


# FCOB STRIP LIGHT

## 无光斑线性灯带



打造国际知名灯光品牌

Build a world famous brand for LED lighting



### 常规系列

Regular Series

Single Color 单色	Dual Color 双色	RGB 全彩	RGBW 全彩
--------------------	------------------	-----------	------------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
<b>320LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	1
<b>360LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	6/8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	2
<b>378LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	3
<b>384LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	4
<b>400LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	5/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	5
<b>480LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	4/6/8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K/Red/Green/Blue	Ra>90	6
<b>504LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	7
<b>528LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K	Ra>90	8
<b>576LEDS/M</b> Dual Color 双色	12V / 24V	10mm	2700K+6500K	Ra>90	9
<b>608LEDS/M</b> Dual Color 双色	12V / 24V	10mm	2700K+6500K	Ra>90	10
<b>630LEDS/M</b> RGB 全彩	12V / 24V	10mm	RGB	-	11
<b>840LEDS/M</b> RGB 全彩	24V	10mm	RGB	-	12
<b>840LEDS/M</b> RGB+W 全彩	24V	12mm	RGB+W	-	13
					14

### 无拼接系列

No Solder Joints  
Serious

Single Color 单色	Dual Color 双色
--------------------	------------------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
<b>320LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	16
<b>480LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	17
<b>608LEDS/M</b> Dual Color 双色温	12V / 24V	5/10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	18

### 围坝系列

Neon Structure Series

Single Color 单色
--------------------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
<b>384LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	21
<b>528LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	22

### IC系列

Digital IC Series

Single Color 单色	Dual Color 双色	RGB 全彩
--------------------	------------------	-----------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	IC Model	页面 Page
<b>378LEDS/M</b> Single Color 单色	12V / 24V	10mm	3000K/4000K/6000K	SPI	24
<b>576LEDS/M</b> Dual Color 双色	12V / 24V	10mm	2700K+6500K	SPI	25
<b>420LEDS/M</b> RGB 幻彩	12V / 24V	10mm	RGB	SPI	26
<b>630LEDS/M</b> RGB 幻彩	12V / 24V	10mm	RGB	SPI	26

### 特殊定制

Customized Series

Constant Current 恒流	Stepless Dimming 无极双色	360° 双面发光	Side View 侧发光
------------------------	--------------------------	--------------	------------------

灯数 LED Qty.	电压 Voltage	板宽 PCB width	颜色 Color CCT	显值 CRI	页面 Page
<b>360/504LEDS/M</b> Constant Current 恒流	24V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	29-30
<b>480LEDS/M</b> 24V 5W/10W/15W	24V	12mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	31
<b>420LEDS/M</b> 220V 高压	220V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	32
<b>480LEDS/M</b> Side Emitting 侧发光	24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	33
<b>840LEDS/M</b> 24V 360°	220V	10mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	34
<b>600/616/640LEDS/M</b> Stepless Dimming 无极双色	12/24V	8mm	3000K/4000K/6000K	Ra>90	35
<b>高光效</b> High Efficiency	12V/24V	8/10mm	2700K/3000K/4000K/ 6000K / 2700K+6500K	Ra>90	36
<b>CSP</b> Dual Color	12V/24V	8/10mm	2700K+6500K	Ra>90	37-38




**IP Rating** 防水等级: IP 20 灌胶板, IP 64 灌胶防水 Silicone Coating, IP 65 硅胶套管 Silicone Tube, IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

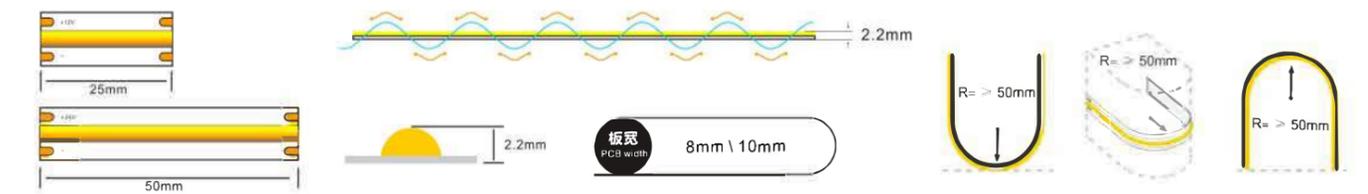


**Parameters 产品参数**

Model No.	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	320LED/M	320LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110
LM/M 亮度	700~950	950~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

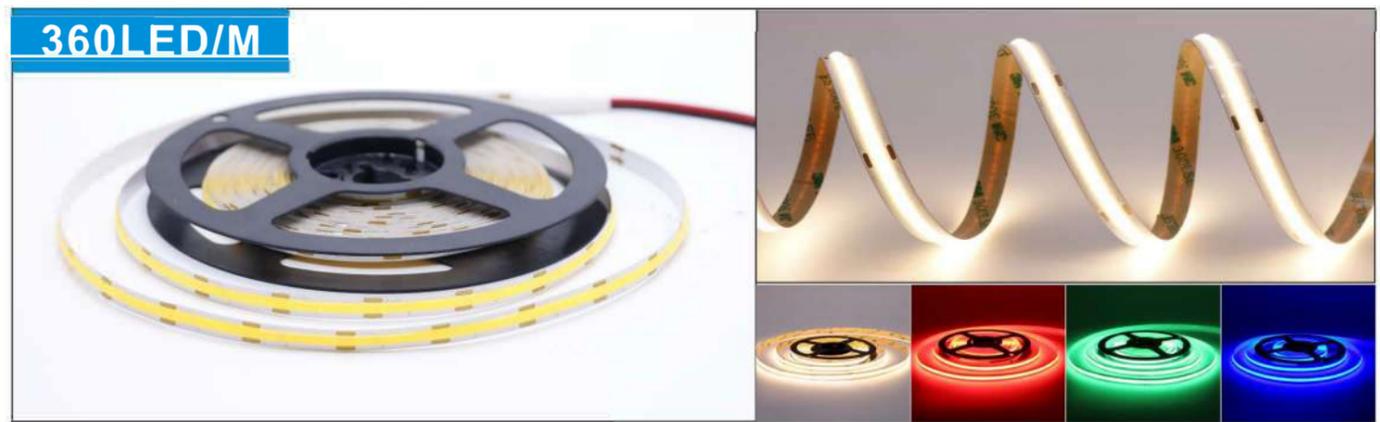


**IP Rating** 防水等级: IP 20 灌胶 non-waterproof, IP 64 灌胶防水 Silicone Coating, IP 65 硅胶套管 Silicone Tube, IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

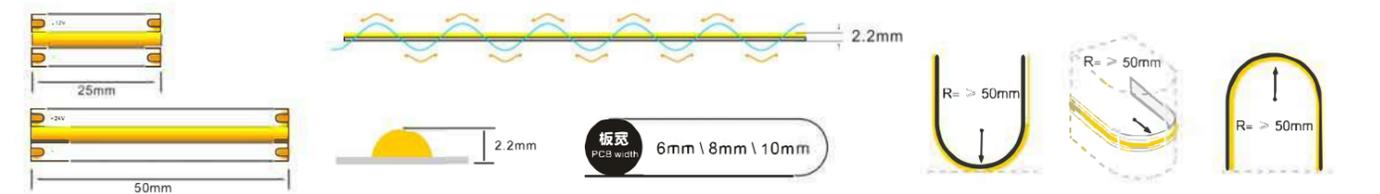

**Parameters 产品参数**

Model No.	6mm	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	360LED/M	360LED/M	360LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=6W 24V=8W	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	6mm	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110	95~110
LM/M 亮度	500~750	750~1000	1000~1350
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B	NW/WW/CN/W/R/G/B	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



**IP Rating** 防水等级

- IP 20 裸板
- IP 64 滴胶防水
- IP 65 硅胶套管
- IP 67 硅胶挤出
- IP 67 硅胶挤出
- IP 68 硅胶挤出


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K
- Red 红
- Green 绿
- Blue 蓝

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

**Dimensions 产品尺寸**

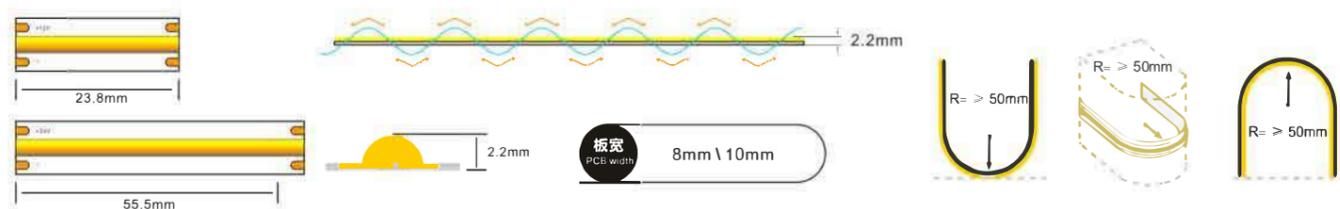

**Parameters 产品参数**

Model No.	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	378LED/M	378LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110
LM/M 亮度	700~950	950~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=23.8mm 24V=55.5mm	12V=23.8mm 24V=55.5mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;

Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.



**IP Rating** 防水等级

- IP 20 裸板
- IP 64 滴胶防水
- IP 65 硅胶套管
- IP 67 硅胶挤出
- IP 67 硅胶挤出
- IP 68 硅胶挤出


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K
- Red 红
- Green 绿
- Blue 蓝

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

**Dimensions 产品尺寸**

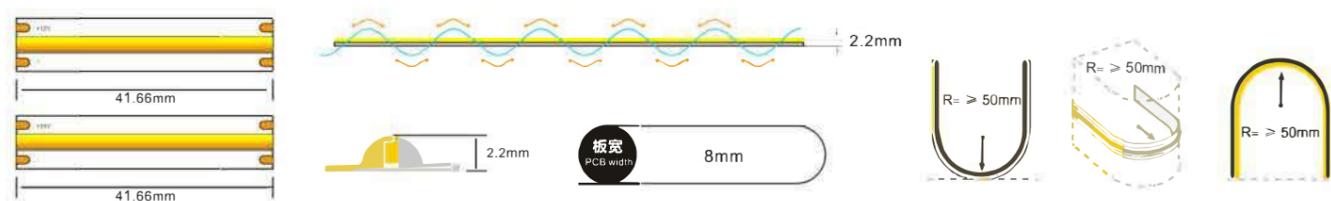

**Parameters 产品参数**

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	384LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=10W 24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	750~1000
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=23.8mm 24V=55.5mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;

Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.


**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W




Beam angle 180°  
发光角度

Colors  
发光颜色



Dimensions 产品尺寸

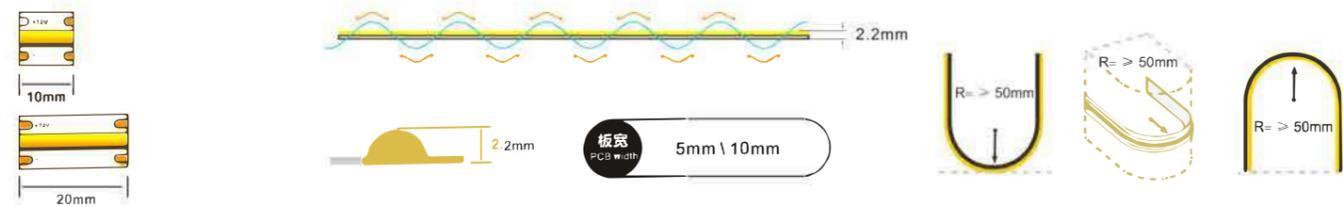

Parameters 产品参数


Model No.	5mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	400LED/M	400LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=6W 24V=8W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	5mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110
LM/M 亮度	580~880	950~1550
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=10mm 24V=20mm	12V=10mm 24V=20mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;

Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.


产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

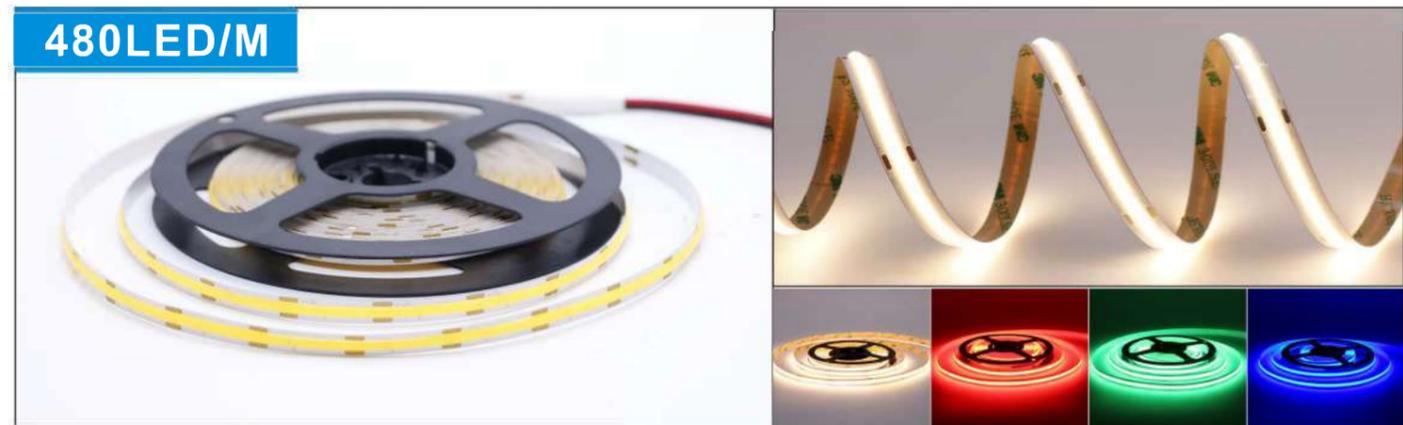

Beam angle 180°  
发光角度

Colors  
发光颜色



Dimensions 产品尺寸



Parameters 产品参数

Model No.	4mm	6mm	8mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M	480LED/M	480LED/M	480LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=4W 24V=6W	12V=6W 24V=8W	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	4mm	6mm	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110	95~110	95~110
LM/M 亮度	350~550	500~750	750~1000	1000~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°	180°	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm	12V=25mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;


Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



Beam angle 180°  
发光角度



**Dimensions 产品尺寸**



**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	504LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=12W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1350
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=17.78mm 24V=41.66mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;


Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**


FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



Beam angle 180°  
发光角度



**Dimensions 产品尺寸**

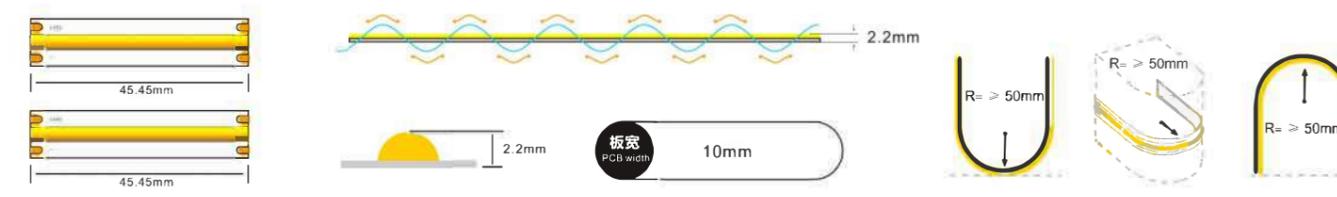

**Parameters 产品参数**



Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	528LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=14W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1100~1500
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=45.45mm 24V=45.45mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;


Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



**Dimensions 产品尺寸**

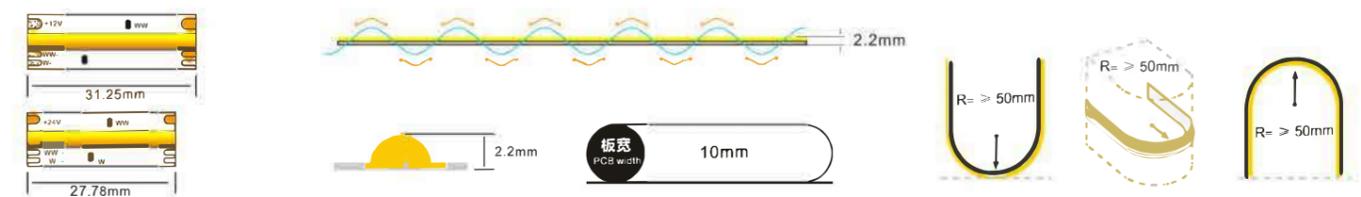



**Parameters 产品参数**

Model No.	576LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	576LED/M
Voltage(V) 电压	12V/24V
Power/M 功率	12V/24V=8-16W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	Ra>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1400~2800
Color 发光颜色	1800+6500K / 2700+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=31.25mm 24V=27.78mm


备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra90</b>
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W

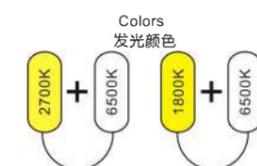

**Dimensions 产品尺寸**

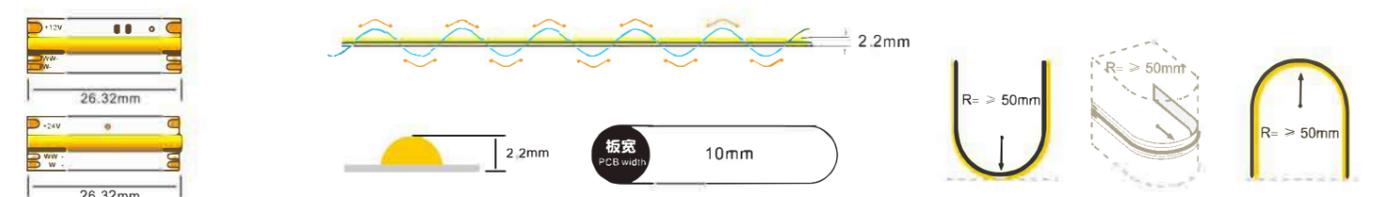

**Parameters 产品参数**

Model No.	608LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	608LED/M
Voltage(V) 电压	12V/24V
Power/M 功率	12V/24V=8-16W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>80
LM/W 光效	70~110
LM/M 亮度	1400~2800
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=26.32mm 24V=26.32mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra90</b>
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W



**IP Rating**  
防水等级


IP 20 贴膜  
IP 64 滴胶防水  
IP 65 硅胶套管  
IP 67 硅胶挤出  
IP 67 硅胶挤出  
IP 68 硅胶挤出

Beam angle 180°  
发光角度

Colors  
发光颜色

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

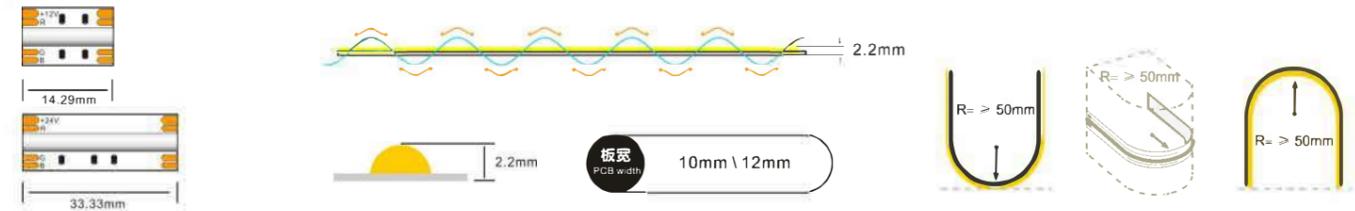

**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm	12mm
LED Qty./M 灯珠数量	630LED/M	630LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=16W 24V=16~18W	12V=18W 24V=18~20W
PCB width 线路板宽	10mm	12mm
Working Current (A) 工作电流	0.67	0.75
Life Time 使用寿命	>50000H	>50000H
MCD 亮度	2500~2800MCD	2500~2800MCD
Color 发光颜色	RGB	RGB
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=14.29mm 24V=33.33mm	12V=14.29mm 24V=33.33mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.



**IP Rating**  
防水等级


IP 20 贴膜  
IP 64 滴胶防水  
IP 65 硅胶套管  
IP 67 硅胶挤出  
IP 67 硅胶挤出  
IP 68 硅胶挤出

Beam angle 180°  
发光角度

Colors  
发光颜色

DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

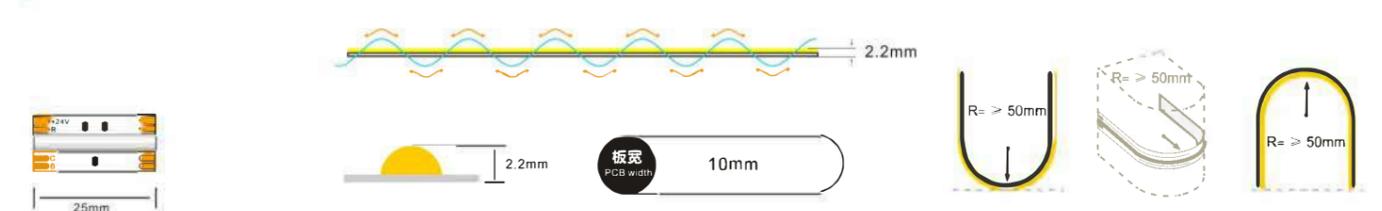


**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	840LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=16W
PCB width 线路板宽	10mm
Working Current (A) 工作电流	0.833
Life Time 使用寿命	>50000H
MCD 亮度	2500~2800MCD
Color 发光颜色	RGB
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=25mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品波段 Wave band**

FCOB-RGBW 波段 Wave band		
Color	nm	mcd
R	620±5	900
G	525±5	1300
B	470±5	450
Mixed White		2800-3200

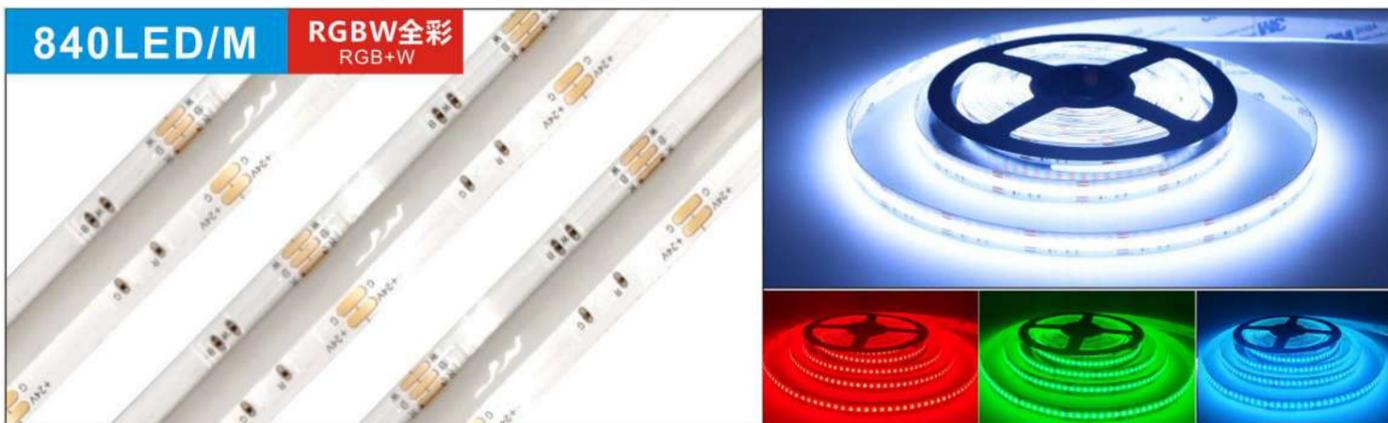

**IP Rating** 防水等级


- IP 20 裸板
- IP 64 硅胶防水 Silicone Coating
- IP 65 硅胶套管 Silicon Tube
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

DC 24V CE UM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TÜV

**Dimensions 产品尺寸**

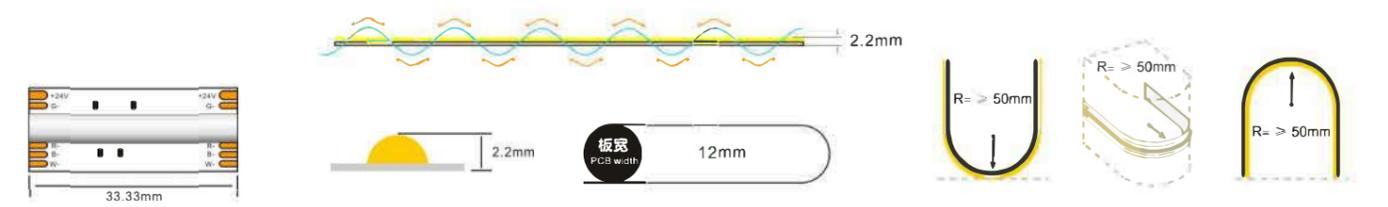

**Parameters 产品参数**


<b>Model No.</b>	<b>12mm</b>
LED Qty./M 灯珠数量	840LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=20W
PCB width 线路板宽	12mm
Working Current (A) 工作电流	0.75
Life Time 使用寿命	>50000H
MCD 亮度	2800MCD~3200MCD
Color 发光颜色	RGB+W (2700K / 3000K / 4000K / 6000K)
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=33.33mm

**产品波段 Wave band**

FCOB-RGB 波段 Wave band		
Color	nm	mcd
R	620±5	900
G	525±5	1300
B	470±5	450
W	-	10LM
Mixed White		2800-3200



备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**支持定制**  
Customization

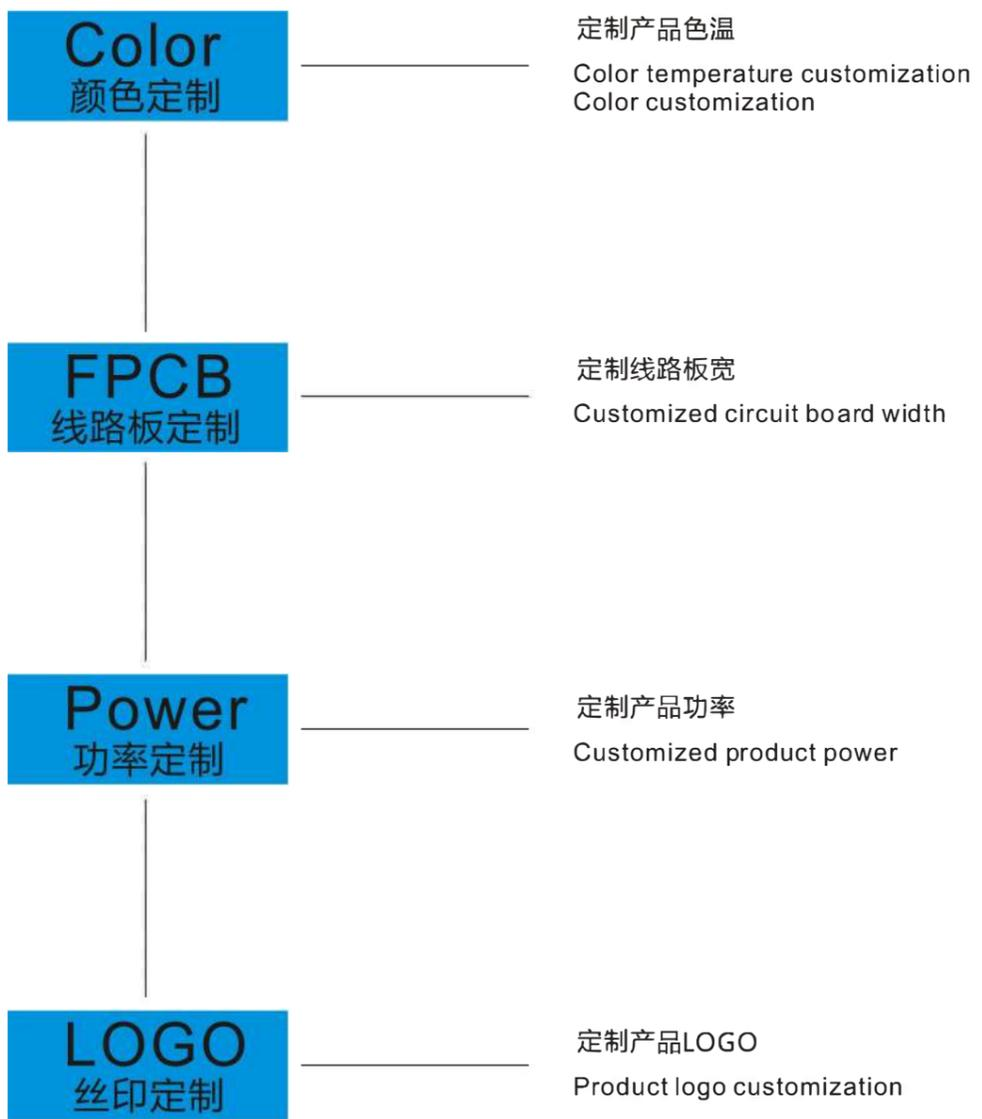


# 无拼接系列

No Soldering Joints

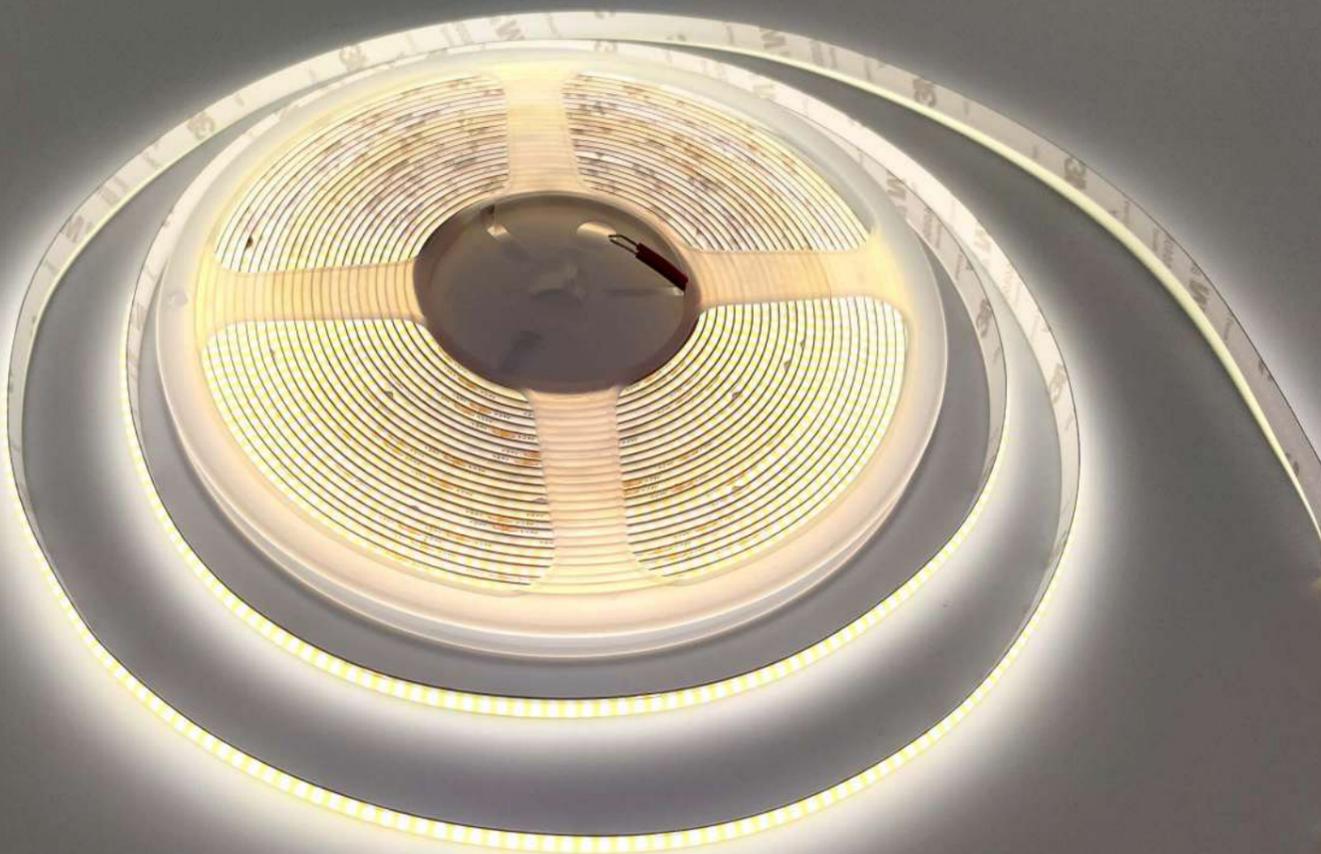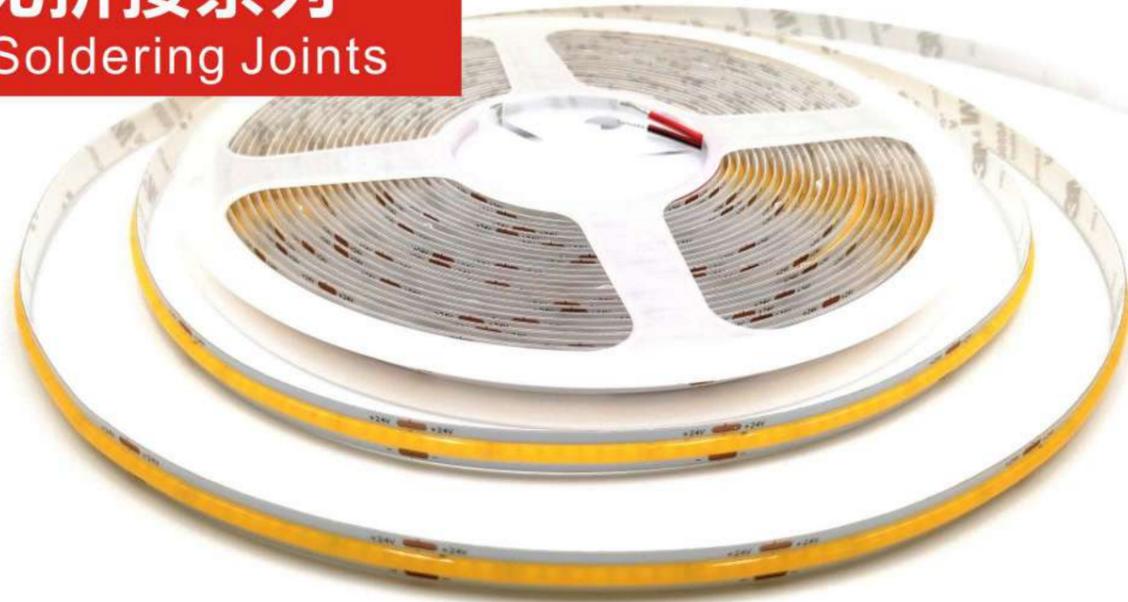

## 320 LED/M FCOB STRIP LIGHT

8mm, 12/24V, No Soldering joints

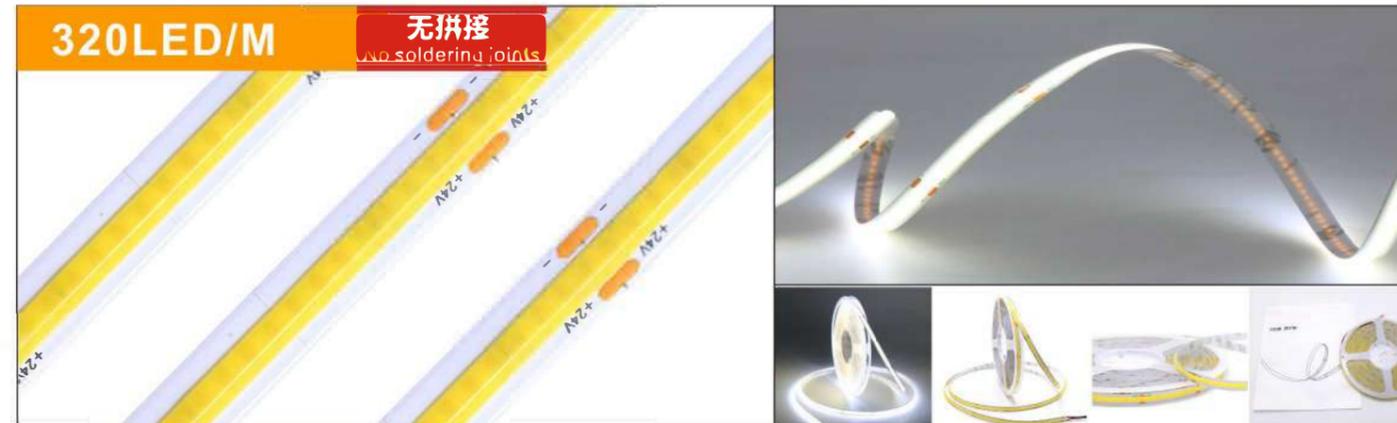

**IP Rating 防水等级**

- IP 20 覆膜 Non-waterproof
- IP 64 硅胶潜水 Silicone Coating
- IP 65 硅胶套管 Silicon tube
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)


**Beam angle 180° 发光角度**

**Colors 发光颜色**

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K

**DC 12V** **DC 24V** **CE** **LM-80** **180°** **3 Years** **Dimmable** **RoHS** **TUV**

### Dimensions 产品尺寸

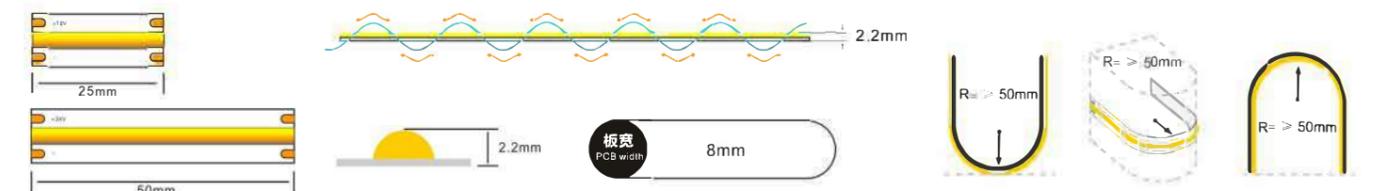


### Parameters 产品参数

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	320LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=9W 24V=11W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	750~1000
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=50mm 24V=50mm

### 产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
 CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

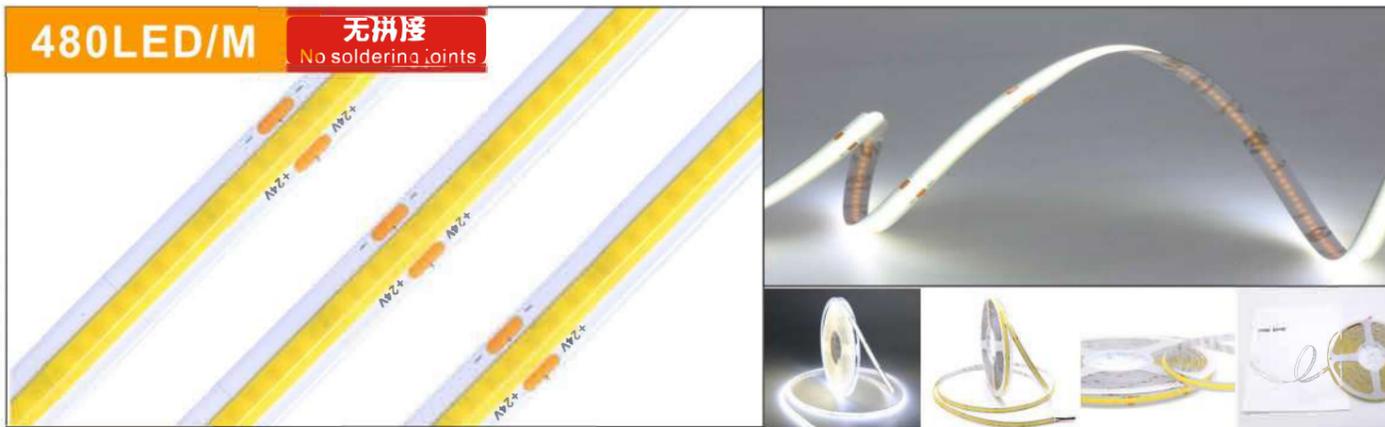

**IP Rating** 防水等级

- IP 20 裸板
- IP 64 滴胶防水
- IP 65 硅胶套管
- IP 67 硅胶挤出
- IP 67 硅胶挤出
- IP 68 硅胶挤出


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K
- 3000K
- 4000K
- 6000K

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

**Dimensions 产品尺寸**

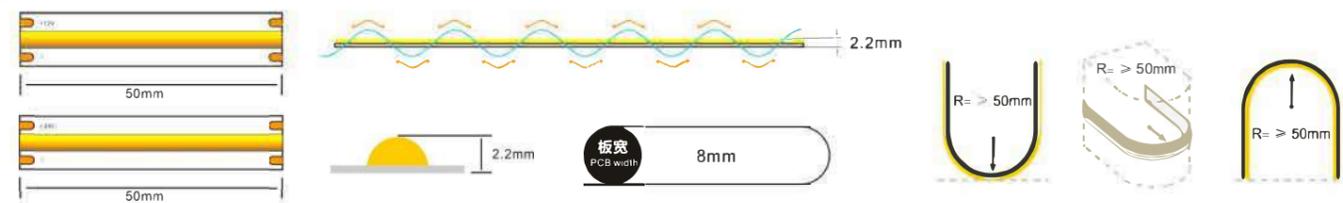

**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=9W 24V=11W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1300
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=50mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



**IP Rating** 防水等级

- IP 20 裸板
- IP 64 滴胶防水
- IP 65 硅胶套管
- IP 67 硅胶挤出
- IP 67 硅胶挤出
- IP 68 硅胶挤出


Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色

- 2700K + 6500K

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

**Dimensions 产品尺寸**

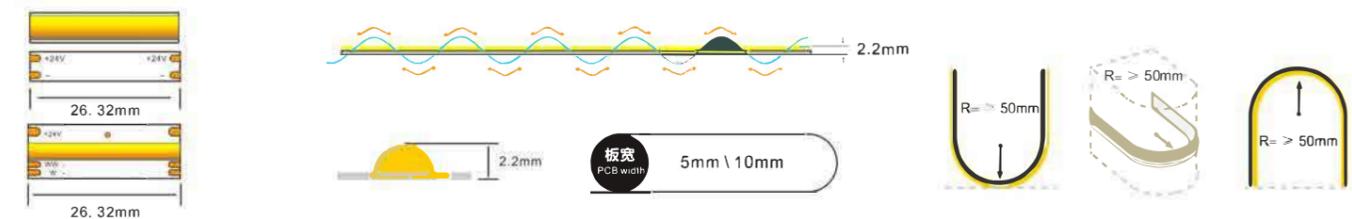

**Parameters 产品参数**

Model No.	5mm	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	608LED/M	608LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	24V=12W	12V=16W 24V=16W
PCB width 线路板宽	5mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	95~110	95~110
LM/M 亮度	600~1200lm	1400~2800lm
Color 发光颜色	2700K+6500K	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	24V=26.32mm	12V=26.32mm 24V=26.32mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra90</b>
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W



# 围坝系列

Neon structure COB LED Strip

# Neon structure COB LED Strip



384LEDS/M  
528LEDS/M

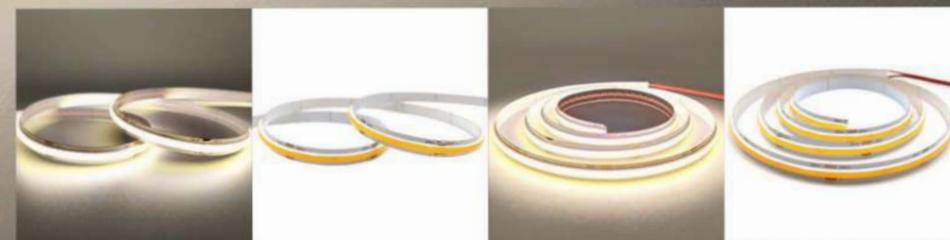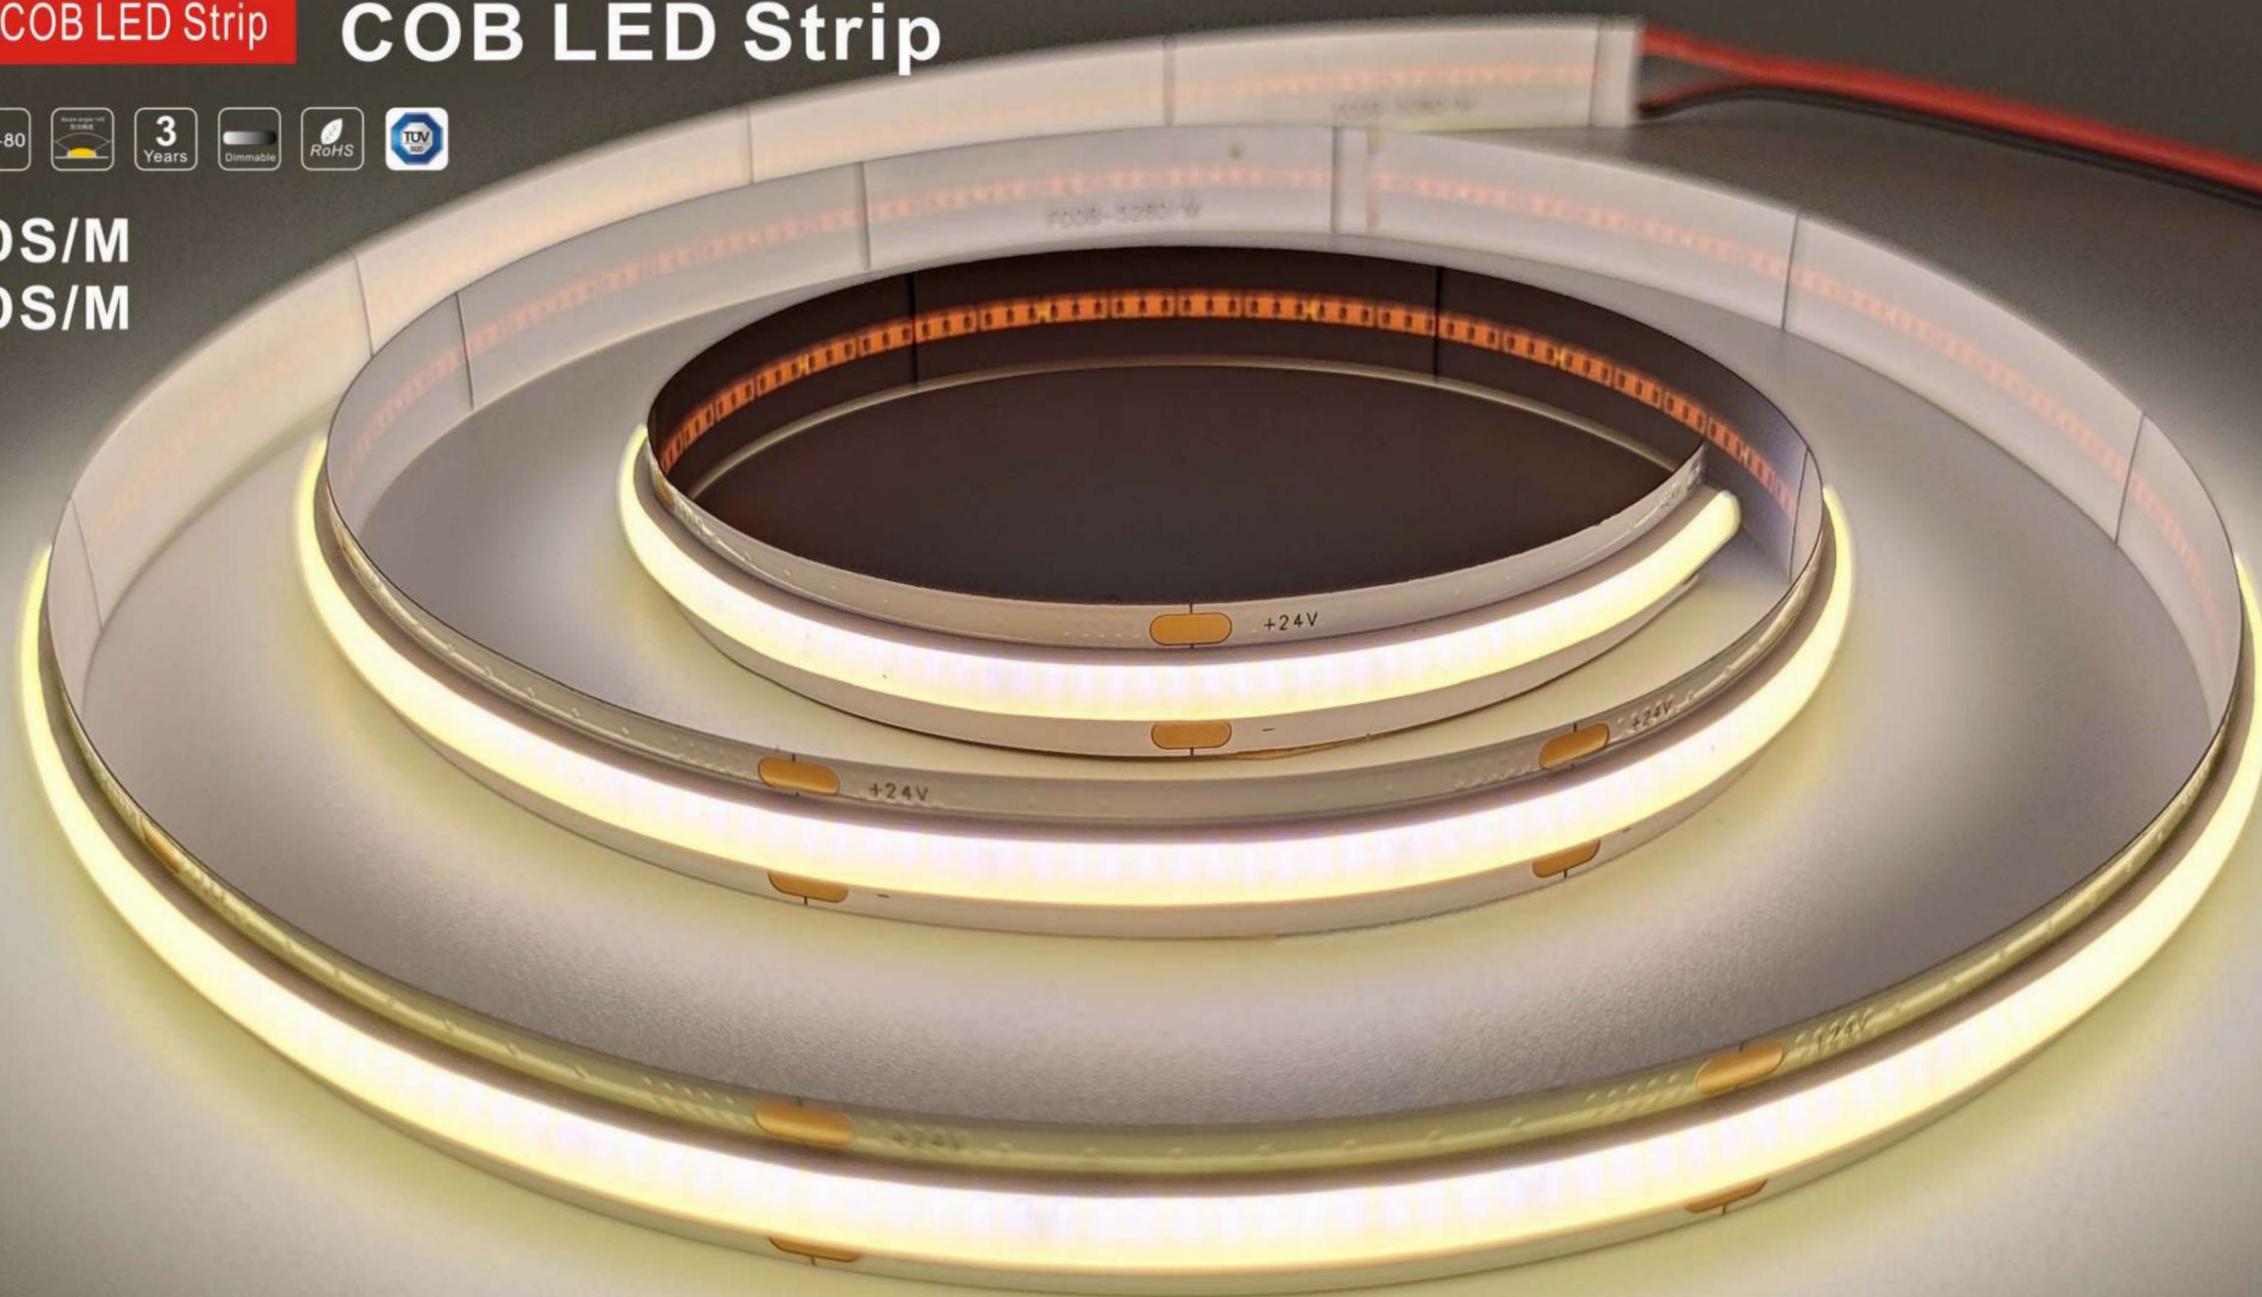

### 384 LED/M FCOB STRIP LIGHT

8mm、12/24V、Neon structure COB LED Strip




**IP Rating** 防水等级: IP 20 裸板, IP 64 硅胶防水, IP 65 硅胶套管, IP 67 硅胶挤出, IP 67 硅胶挤出, IP 68 硅胶挤出

**Beam angle 145°** 发光角度

**Colors 发光颜色**: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

**DC 12V**, **DC 24V**, **CE**, **LM-80**, **3 Years**, **Dimmable**, **RoHS**, **TUV**

#### Dimensions 产品尺寸

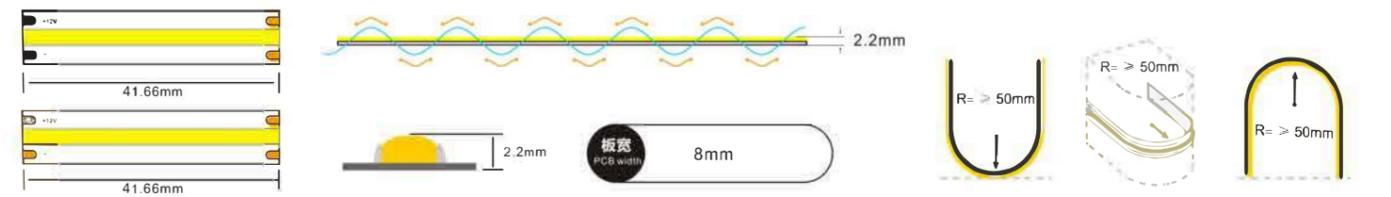

#### Parameters 产品参数

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	384LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1300
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	145°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=41.66mm 24V=41.66mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
 CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

#### 产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

### 528 LED/M FCOB STRIP LIGHT

10mm、12/24V、Neon structure COB LED Strip




**IP Rating** 防水等级: IP 20 裸板, IP 64 硅胶防水, IP 65 硅胶套管, IP 67 硅胶挤出, IP 67 硅胶挤出, IP 68 硅胶挤出

**Beam angle 145°** 发光角度

**Colors 发光颜色**: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

**DC 12V**, **DC 24V**, **CE**, **LM-80**, **3 Years**, **Dimmable**, **RoHS**, **TUV**

#### Dimensions 产品尺寸

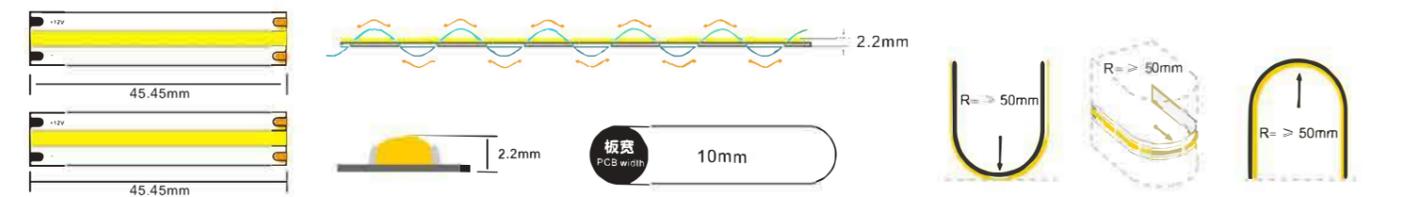

#### Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	528LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1000~1500
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	145°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10meter/Roll
Cut length 剪切长度	12V=45.45mm 24V=45.45mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
 CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

#### 产品光效 Light efficiency


FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

幻彩IC系列  
SPI Strip

Digital IC Series


378LED/M

Single Color

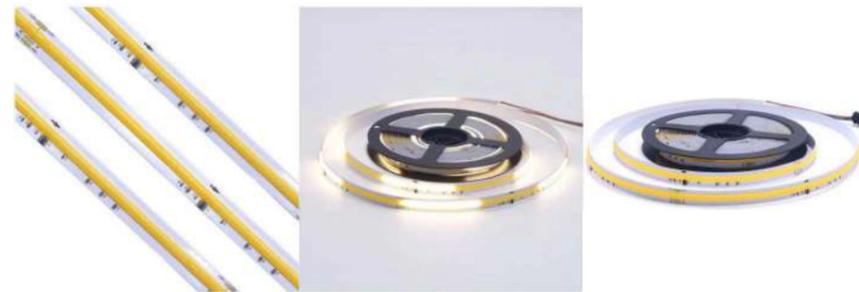


576LED/M

Dual Color

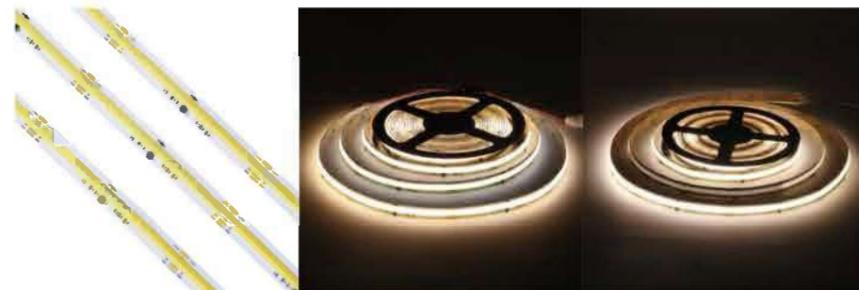

420/630LED/M

RGB

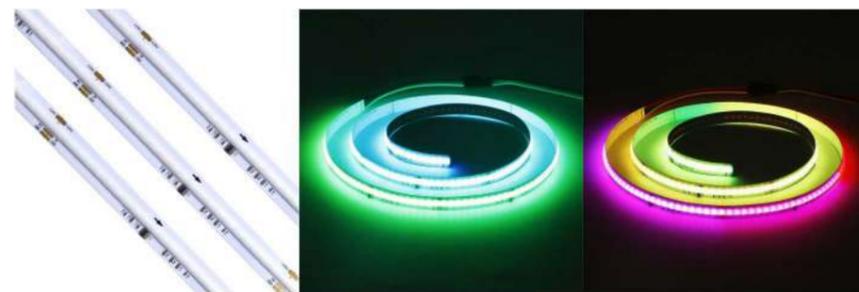

378 LED/M FCOB STRIP LIGHT  
10mm、DC12/24V、SPI、Single Color



**IP Rating 防水等级**


IP 20 裸板  
IP 64 硅胶防水  
IP 65 硅胶套管  
IP 67 硅胶挤出  
IP 67 硅胶挤出  
IP 68 硅胶挤出

Beam angle 360°  
发光角度

Colors 发光颜色  
2700K 3000K 4000K 6000K Red LED Green LED Blue LED

DC 12V DC 24V Spi CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

Dimensions 产品尺寸

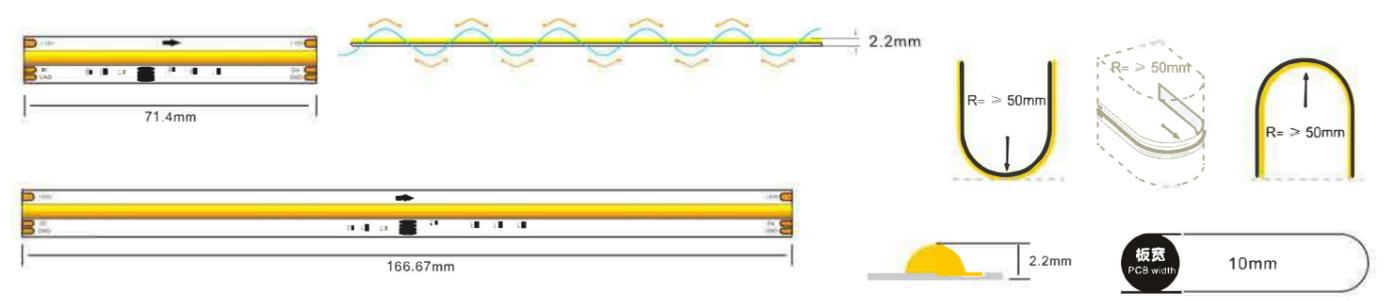

Parameters 产品参数

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	378LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=7W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
IC 控制IC	P9411F
LM/M 亮度	900~1300
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=71.4mm 24V=166.67mm

产品光效 Light efficiency

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.




**IP Rating** 防水等级: IP 20 裸板 non-waterproof, IP 64 滴胶防水 Silicone Coating, IP 65 硅胶套管 Silicon Tube, IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K + 6500K

DC 12V, DC 24V, Spi, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

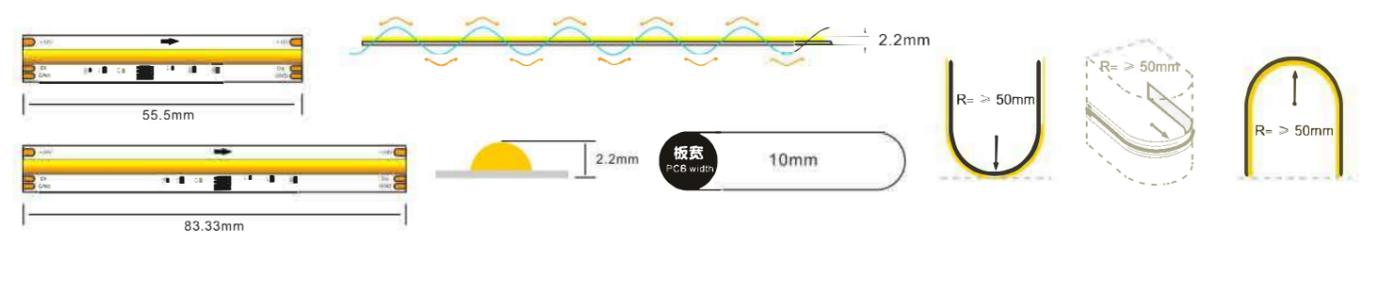

**Parameters 产品参数**

Model No.	576LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	576LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=7W 24V=7W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
IC 控制IC	P9411F
LM/M 亮度	900~1100
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=83.33

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
CCT	Ra90
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W




**IP Rating** 防水等级: IP 20 裸板 non-waterproof, IP 64 滴胶防水 Silicone Coating, IP 65 硅胶套管 Silicon Tube, IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type), IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)

Beam angle 360° 发光角度

Colors 发光颜色: R G B

DC 12V, DC 24V, Spi, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

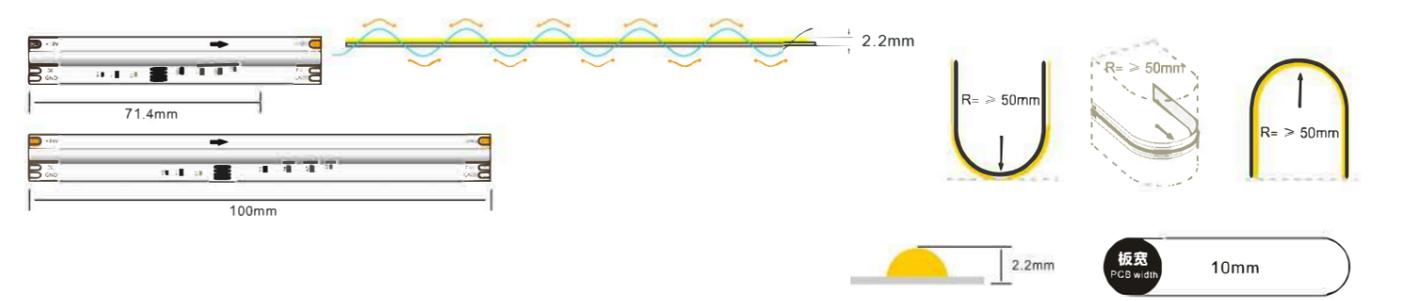

**Parameters 产品参数**

Model No.	420LED/M	630LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	420LED/M	630LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=11.5W	12V=8W 24V=11.5W
PCB width 线路板宽	10mm	10mm
Life Time 使用寿命	>50000H	>50000H
IC 控制IC	P9411F	P9411F
LM/M 亮度	900~1100	900~1100
Color 发光颜色	RGB	RGB
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=71.4mm 24V=100mm	12V=71.4mm 24V=100mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品波段 Wave band**

FCOB-RGB 波段	Wave band
Color	nm mcd
R	620±5 900
G	525±5 1300
B	470±5 450
W	- 2800


# 特殊定制

Customized Series

# Customized Series



恒流灯带 Constant Current  
无极双色 Stepless Dimming  
双面发光 360°  
侧面发光 480LED/M  
高光效 High Efficiency  
高压 220V  
C S P Dual Color

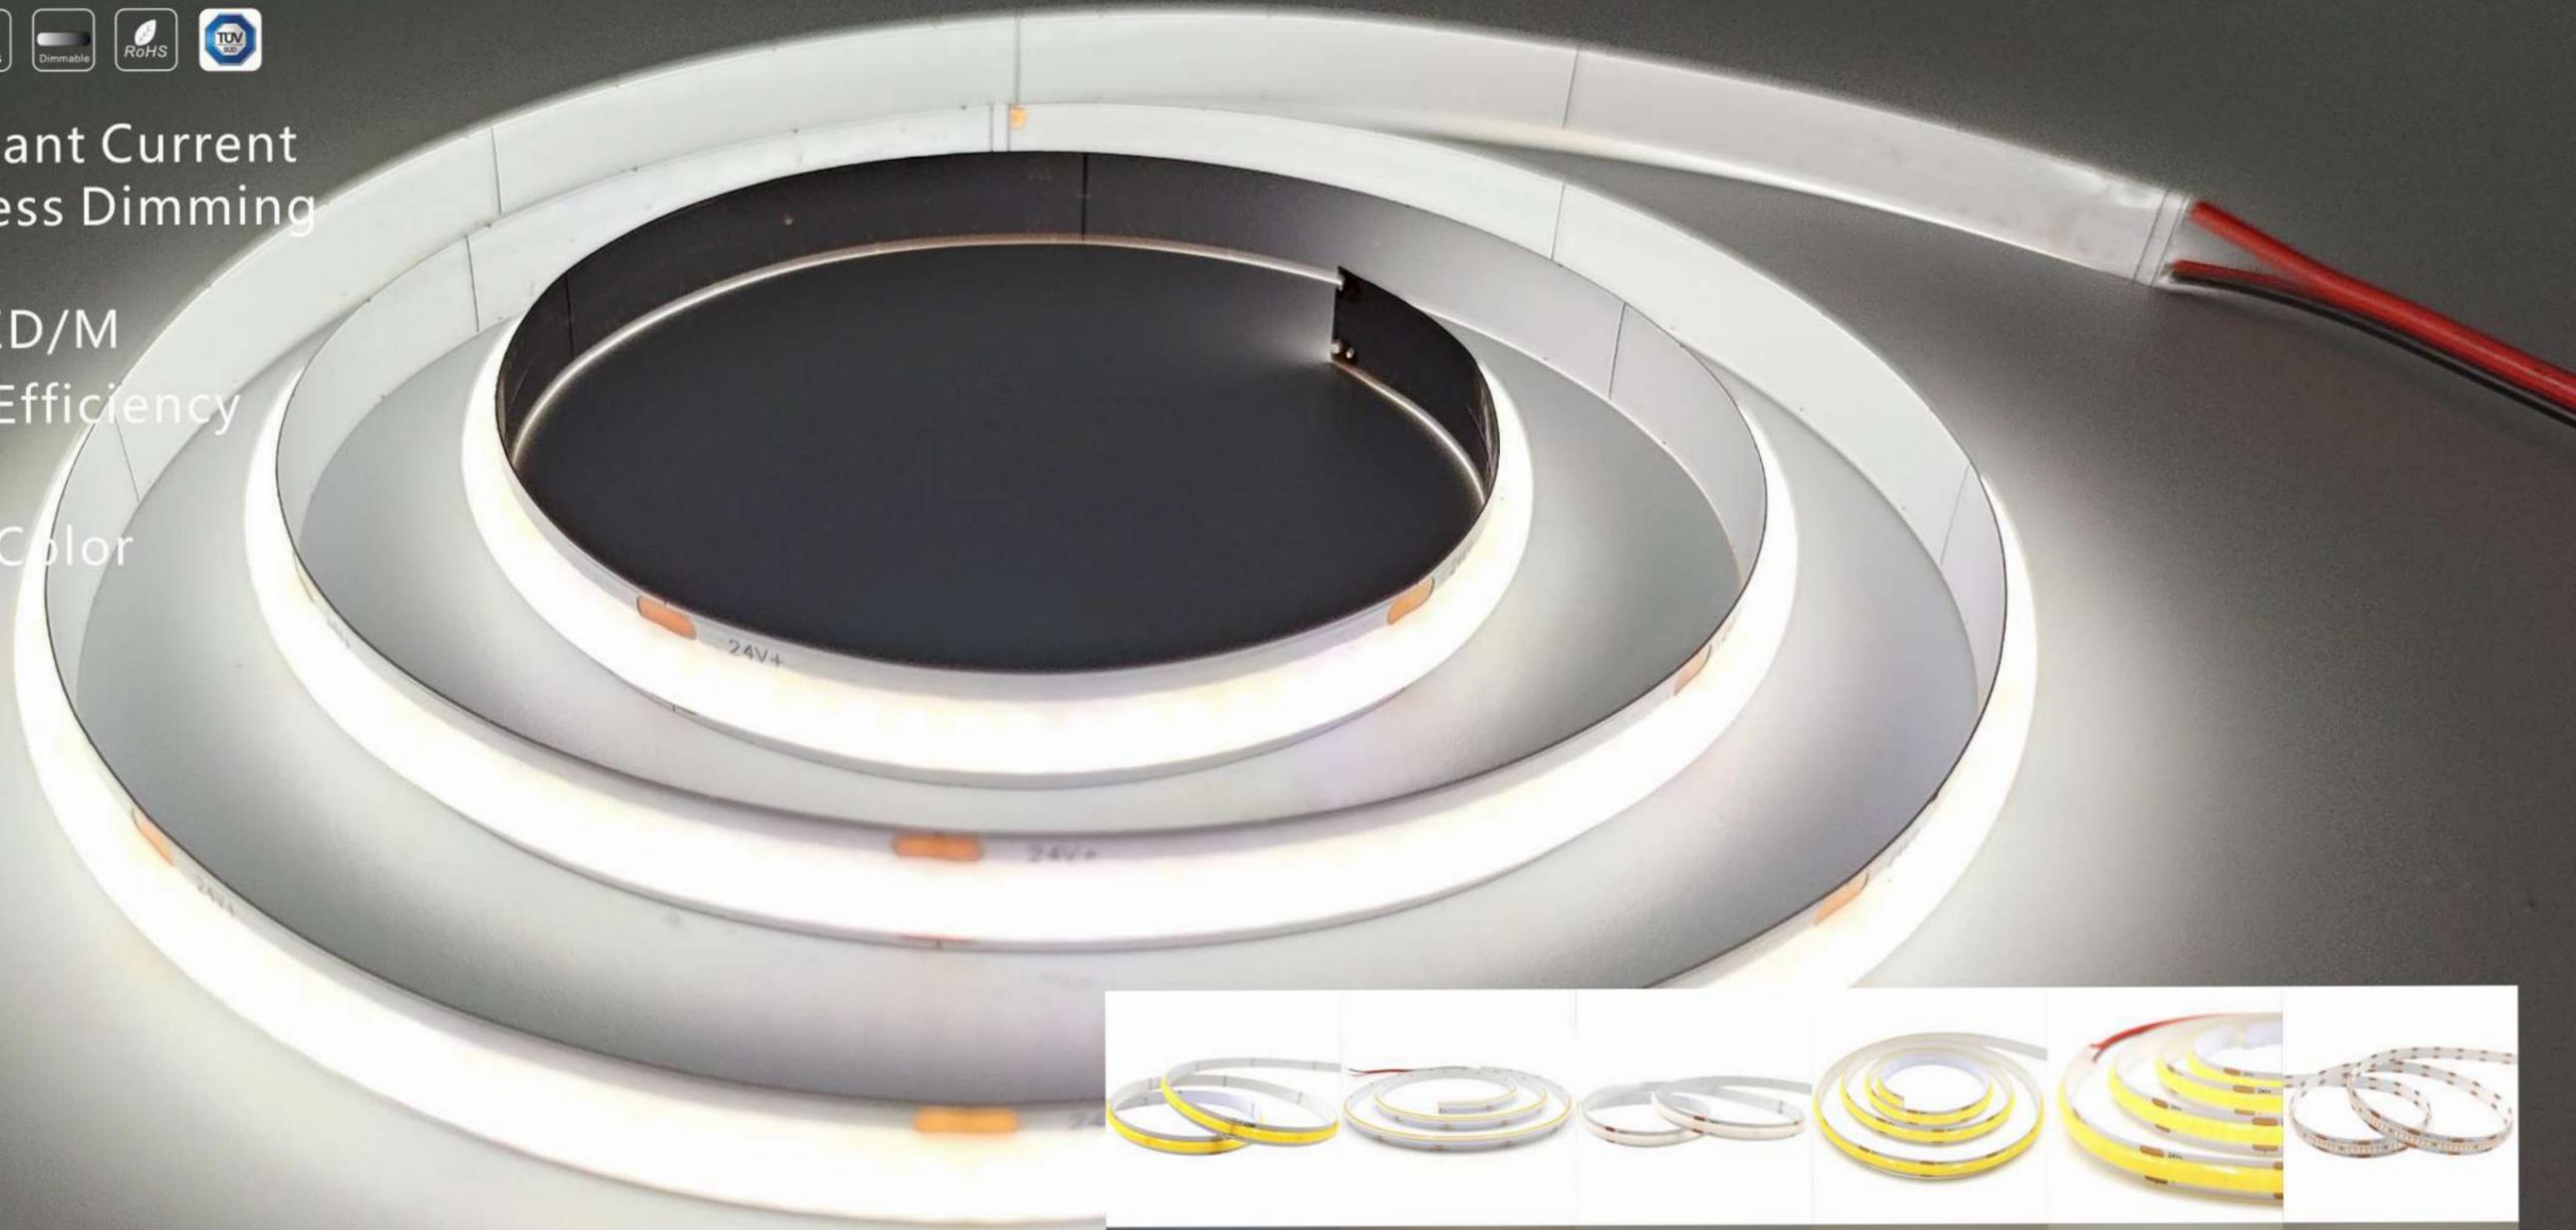




**IP Rating** 防水等级: IP 20 模组, IP 64 硅胶防水, IP 65 硅胶套管, IP 67 硅胶挤出, IP 67 硅胶挤出, IP 68 硅胶挤出

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

**Dimensions 产品尺寸**

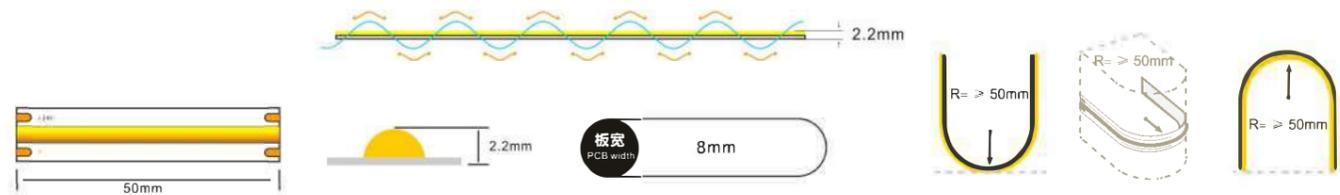

**Parameters 产品参数**

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	360LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	Ra>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1000~1200
Color 发光颜色	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10m/Roll 15m/Roll 20m/Roll
Cut length 剪切长度	50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W




**IP Rating** 防水等级: IP 20 模组, IP 64 硅胶防水, IP 65 硅胶套管, IP 67 硅胶挤出, IP 67 硅胶挤出, IP 68 硅胶挤出

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TÜV

**Dimensions 产品尺寸**

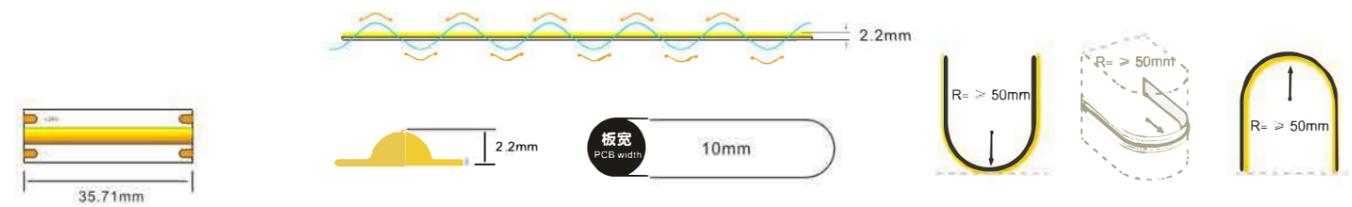


**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	504LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	Ra>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1000~1200
Color 发光颜色	2700K / 3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	10m/Roll 15m/Roll 20m/Roll
Cut length 剪切长度	35.71mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

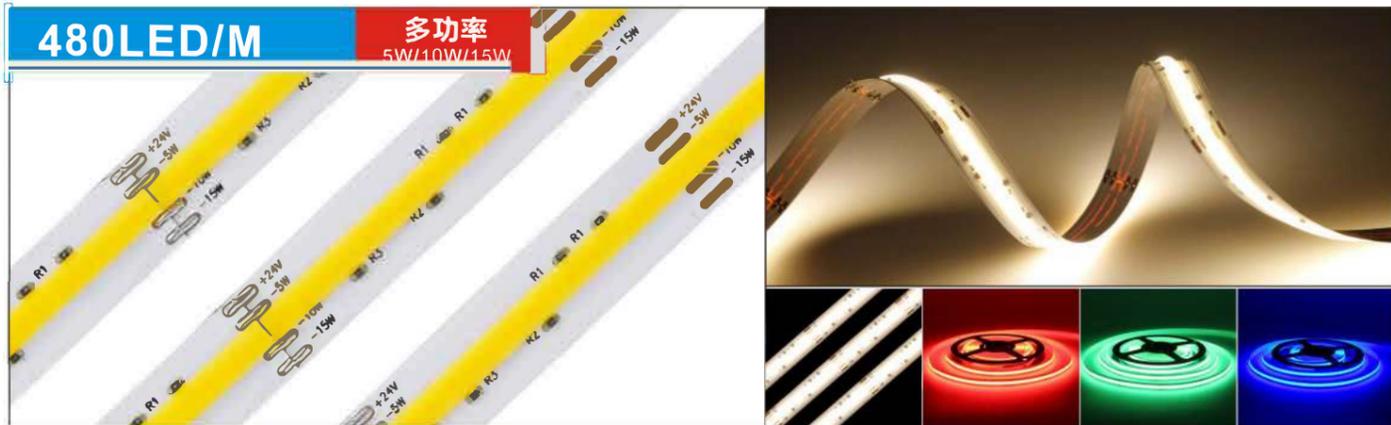


**IP Rating** 防水等级: IP 20 硅胶, IP 64 滴胶防水, IP 65 硅胶套管, IP 67 硅胶挤出, IP 67 硅胶挤出, IP 68 硅胶挤出

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

DC 12V, DC 24V, CE, LM-80, 180°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

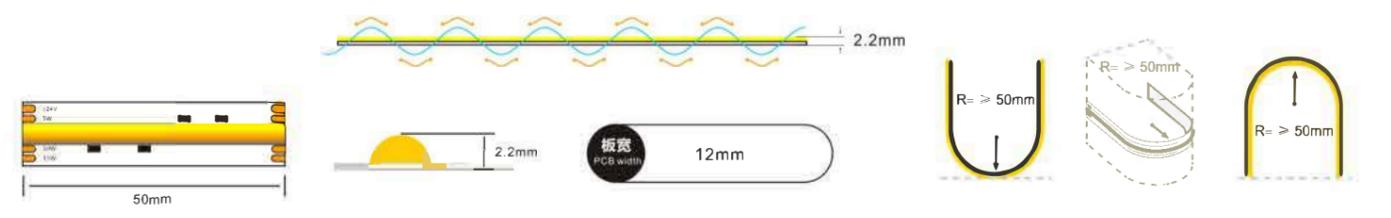


**Parameters 产品参数**

Model No.	12mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	5W、10W、15W In 1
width 板宽	12mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1300
Color 发光颜色	2700K / 3000K / 4000K / 6000K / R / G / B
Beam angle 发光角度	120°
IP Rate 防水等级	IP 20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W

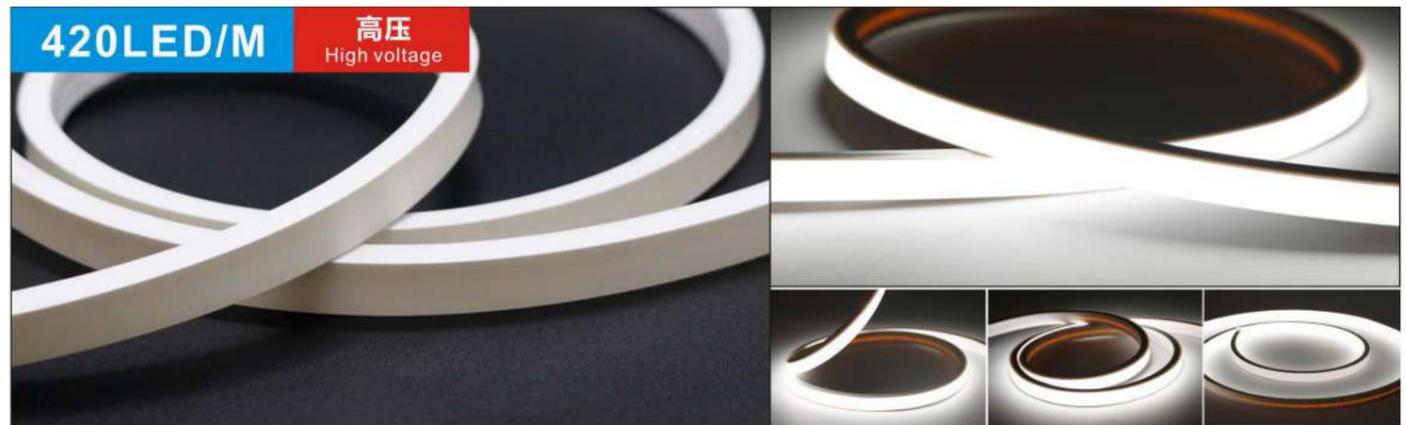


**IP Rating** 防水等级: IP 67 硅胶挤出, IP 68 硅胶挤出

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色: 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, Red 红, Green 绿, Blue 蓝

220V, CE, LM-80, 120°, 3 Years, Dimmable, RoHS, TUV

**Dimensions 产品尺寸**

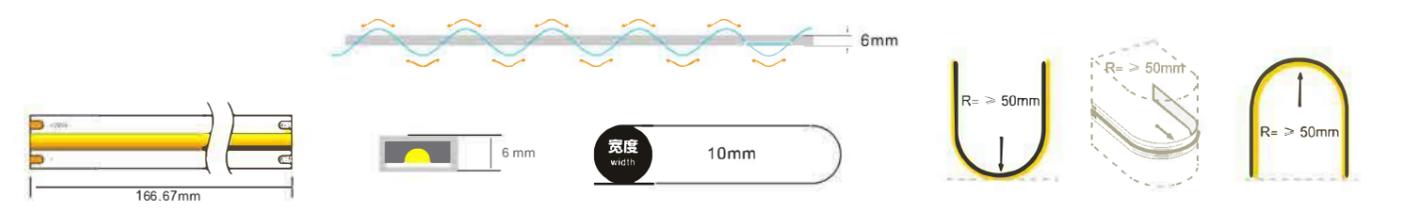

**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	420LED/M
Voltage(V) 电压	220V
Power/M 功率	220V=10W
Width 宽度	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	950~1300
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	120°
IP Rate 防水等级	IP67
Packing 包装长度	5~100m/Roll
Cut length 剪切长度	220V=166.67mm

备注:可定制产品颜色,线路板宽度,及灯珠数量的定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**


FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



**IP Rating**  
防水等级

IP 20 裸板  
IP 64 硅胶防水  
IP 65 硅胶套管  
IP 67 硅胶挤出  
IP 67 硅胶挤出  
IP 68 硅胶挤出


DC 12V DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV



Colors  
发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red Red Green Blue

**Dimensions 产品尺寸**

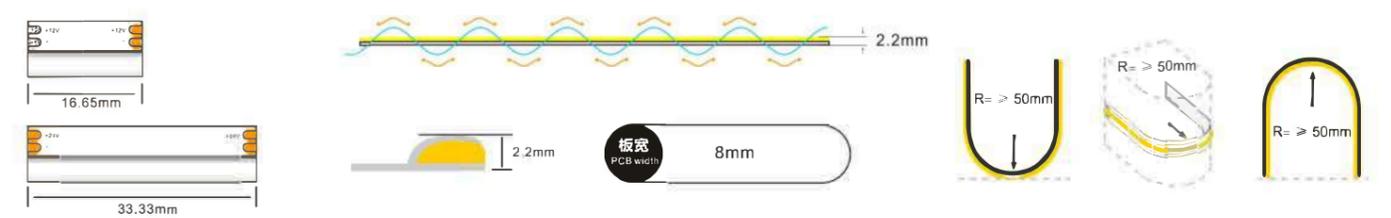

**Parameters 产品参数**

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	12V / 24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	700~950
Color 发光颜色	2700K/3000K/4000K/6000K/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=16.65mm 24V=33.33mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W



**IP Rating**  
防水等级

IP 20 裸板


DC 24V CE LM-80 360° 3 Years Dimmable RoHS TUV



Colors  
发光颜色

2700K 3000K 4000K 6000K Red Red Green Blue

**Dimensions 产品尺寸**

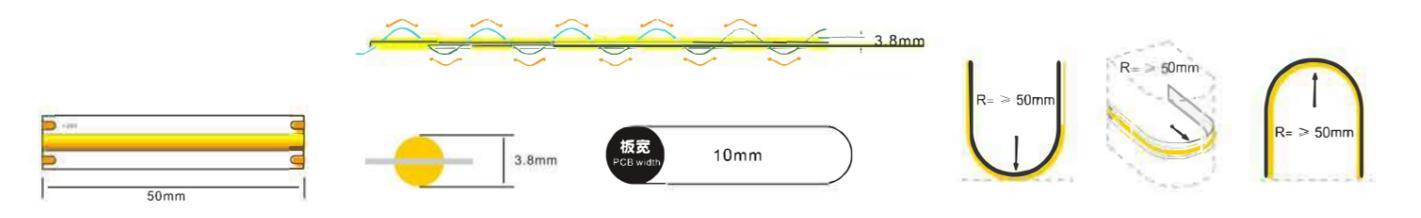

**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	840LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	24V=10W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	95~110
LM/M 亮度	1100~1500
Color 发光颜色	NW/WW/CN/W/R/G/B
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP20
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=50mm

备注:可定制产品颜色,线路板宽度,及灯珠数量的定制;  
Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra&gt;90</b>
2700K	≥95LM/W
3000K	≥100LM/W
4000K	≥105LM/W
6000K	≥110LM/W


**600/616/640LED/M** 无极双色  
Stepless Dimming




Beam angle 180°  
发光角度



Colors  
发光颜色



**Dimensions 产品尺寸**

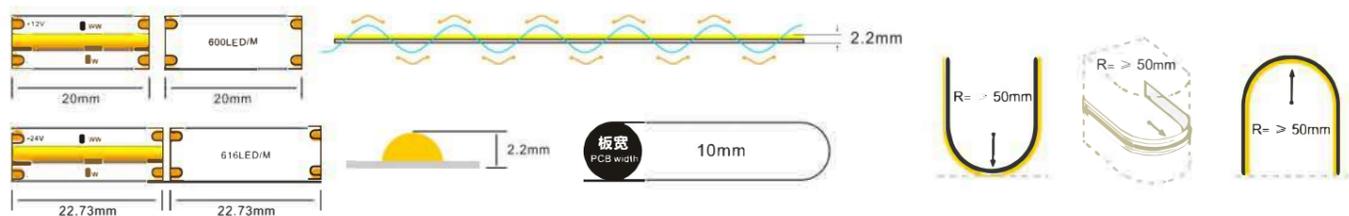

**Parameters 产品参数**

Model No.	600LED/M	616LED/M	640LED/M
LED Qty./M 灯珠数量	600LED/M	616LED/M	640LED/M
Voltage(V) 电压	12V	24V	12V / 24V
Power/M 功率	12V=16W	24V=16W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	10mm	10mm	8mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90	RA>90
LM/W 光效	70~110	70~110	70~110
LM/M 亮度	950~1900	950~1900	900~1800
Color 发光颜色	2700K+6500K	2700K+6500K	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP20	IP 20 / IP 67	IP20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=20mm	24V=22.73mm	12V=25mm 24V=25mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;

Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.


**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra90</b>
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W


**High Efficiency** 高光效  
High Efficiency




Beam angle 180°  
发光角度



Colors  
发光颜色



**Dimensions 产品尺寸**

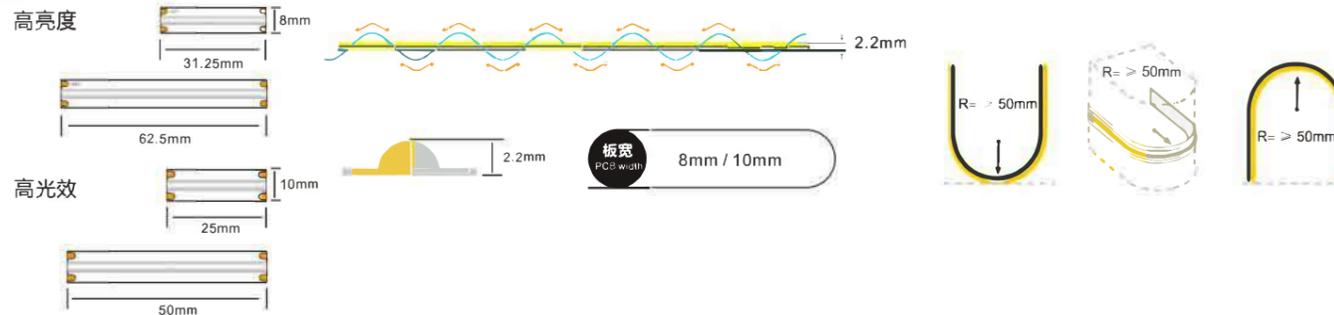

**Parameters 产品参数**

Model No.	8mm 高亮度	10mm 高光效
LED Qty./M 灯珠数量	-	-
Voltage(V) 电压	12V / 24V	24V
Power/M 功率	12V=8W 24V=10W	12V=10W 24V=14W
PCB width 线路板宽	8mm	10mm
CRI 显色指数	RA>90	RA>90
LM/W 光效	130LM/W	130LM/W
LM/M 亮度	1050~1550	1300~2100
Color 发光颜色	3000K / 4000K / 6000K	3000K / 4000K / 6000K
Beam angle 发光角度	180°	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll	5m/Roll
Cut length 剪切长度	12V=31.25mm 24V=62.5mm	12V=25mm 24V=50mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;

Remarks:  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra90</b>
3000K	130-150LM/W
4000K	130-150LM/W
6000K	130-150LM/W



**IP Rating 防水等级**


- IP 20 模组 non waterproof
- IP 64 滴胶防水 Silicone Coating
- IP 65 硅胶套管 Silicon Tube
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色  
2700K + 6500K

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

**Dimensions 产品尺寸**

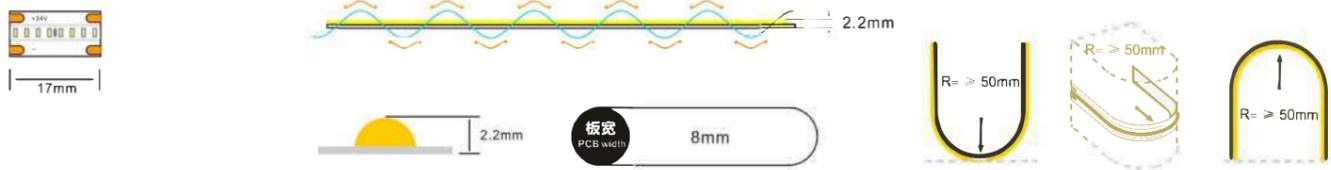

**Parameters 产品参数**

Model No.	8mm
LED Qty./M 灯珠数量	480LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	12-24W
PCB width 线路板宽	8mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	105-120
LM/M 亮度	800-2250
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=17mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra90</b>
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W



**IP Rating 防水等级**


- IP 20 模组 non waterproof
- IP 64 滴胶防水 Silicone Coating
- IP 65 硅胶套管 Silicon Tube
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 67 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)
- IP 68 硅胶挤出 waterproof (extrusion type)

Beam angle 180° 发光角度

Colors 发光颜色  
2700K + 6500K

DC 24V CE LM-80 180° 3 Years Dimmable RoHS TUV

**Dimensions 产品尺寸**

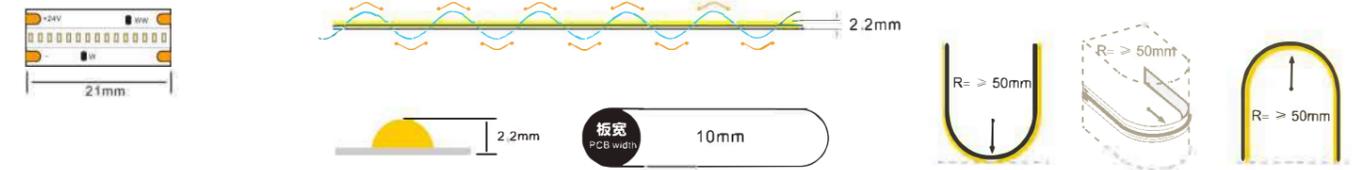

**Parameters 产品参数**

Model No.	10mm
LED Qty./M 灯珠数量	576LED/M
Voltage(V) 电压	24V
Power/M 功率	12-24W
PCB width 线路板宽	10mm
CRI 显色指数	RA>90
LM/W 光效	70-110
LM/M 亮度	800-2250
Color 发光颜色	2700K+6500K
Beam angle 发光角度	180°
IP Rate 防水等级	IP 20 / IP 67
Packing 包装长度	5m/Roll
Cut length 剪切长度	24V=21mm

备注:可定制产品颜色和线路板宽度及灯珠数量定制;  
**Remarks:**  
CCT,PCB width and LED QTY can be customized.

**产品光效 Light efficiency**

FCOB光效	LM/W
<b>CCT</b>	<b>Ra90</b>
1800K	70-80LM/W
2700K	70-80LM/W
6500K	90-100LM/W
Mixed White	100-110LM/W